


しがらッス組立手順

① 鋼管杭打設

$t = 2.3$ $\phi 34$ $L = 1200$


打設間隔は850程度

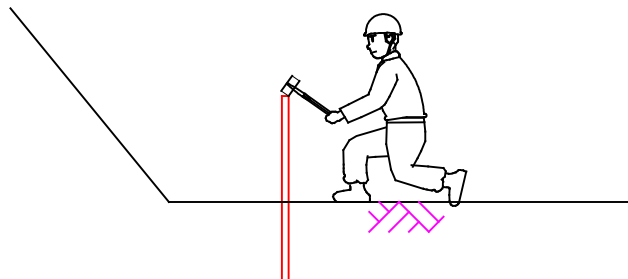

② リブ付きエキスパンドメタル設置

$t = 1.2$ 1829×500


鋼管杭の山側へ設置

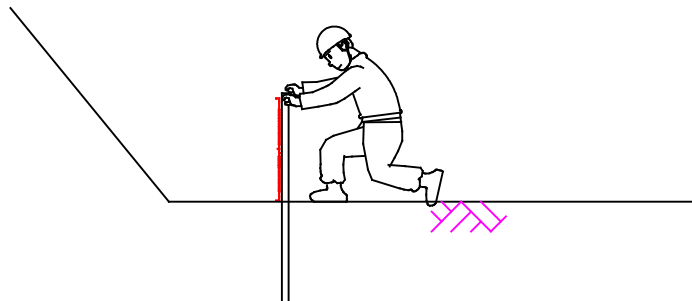

③ Uボルト設置


$\phi 34$ 用

2箇所/鋼管杭 山側にてナット締付け

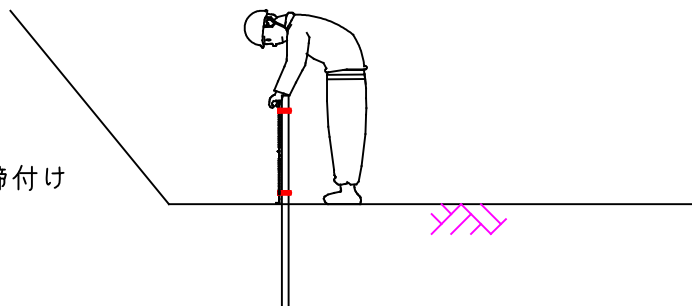


④ 頭部キャップ設置


$\phi 34$ 用

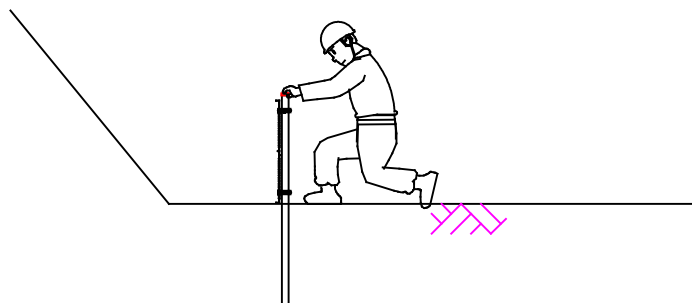

⑤ 重ね合せ

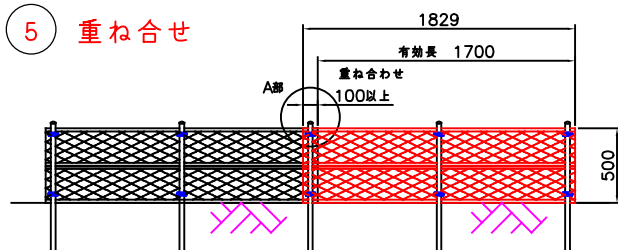

A部詳細図

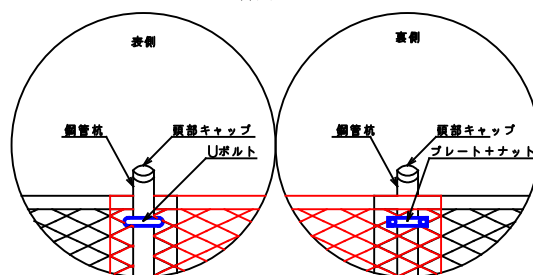

⑥ 端部用カバー設置

$t = 0.6$ $L = 500$

タッピングビス締付け

(インパクトレンチ使用)

2本/端部用カバー

