現 場 打 吹 付 枠 工
(F150 1,150×1,150)

断 面 図 Sc=1/20

B－B断面　　C－C断面

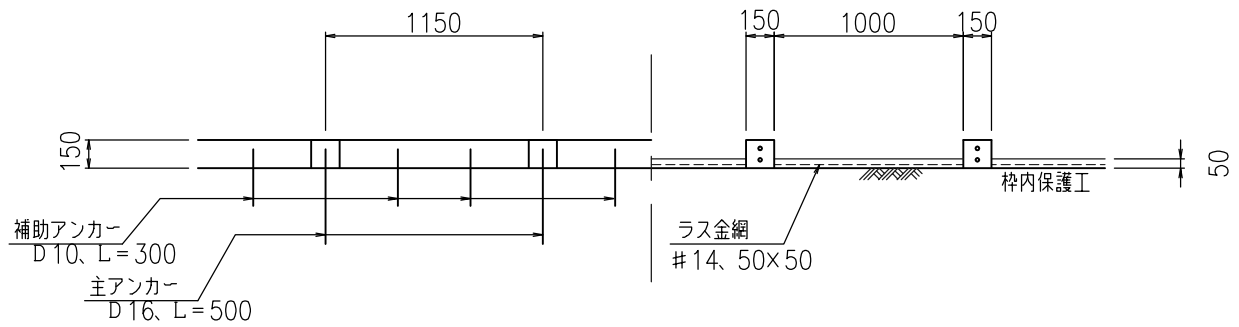

詳 細 図 Sc=1/20

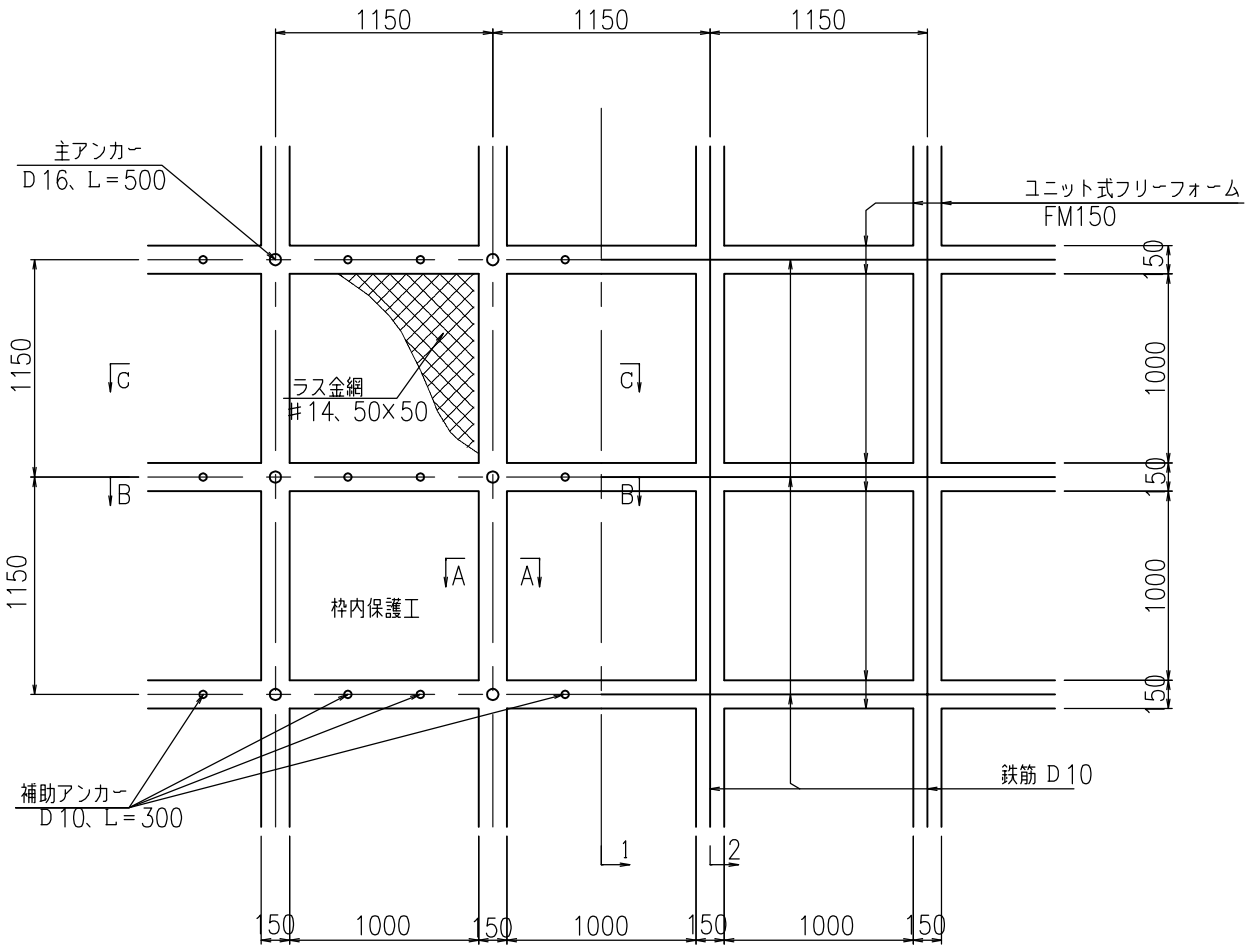

A－A断面 Sc=1/10

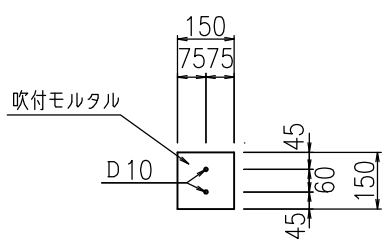

※ 吹付モルタル　設計基準強度

σ_{ck} = 18N/mm²

鉄筋　　SD 295

横 断 図 Sc=1/25

1－1断面

2－2断面

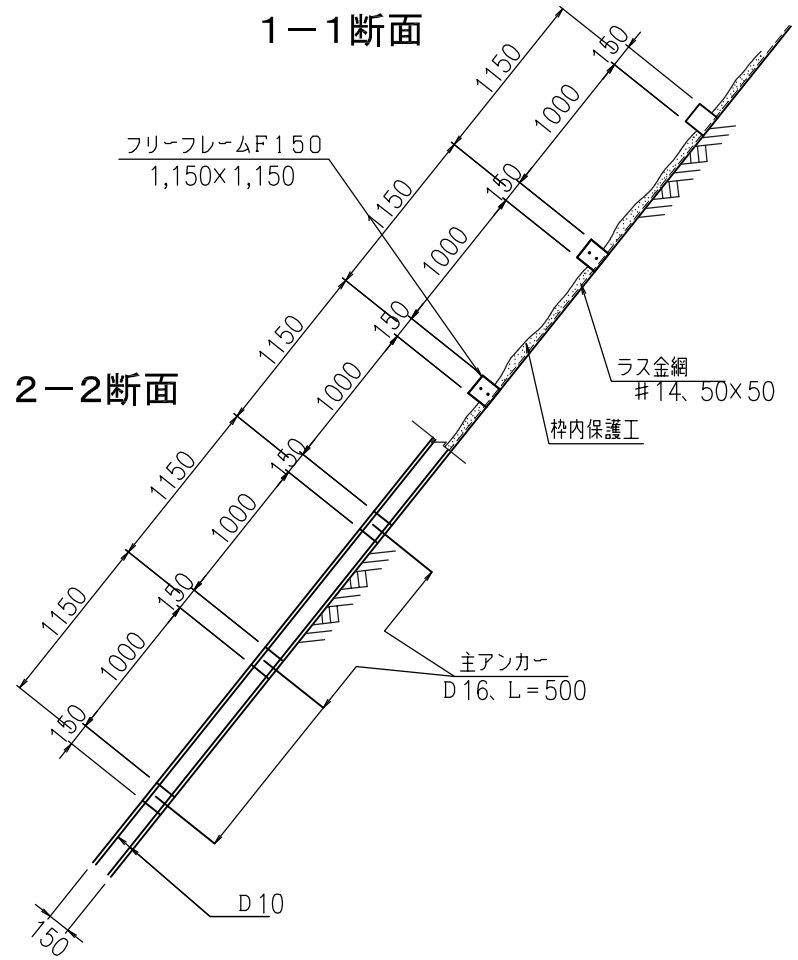
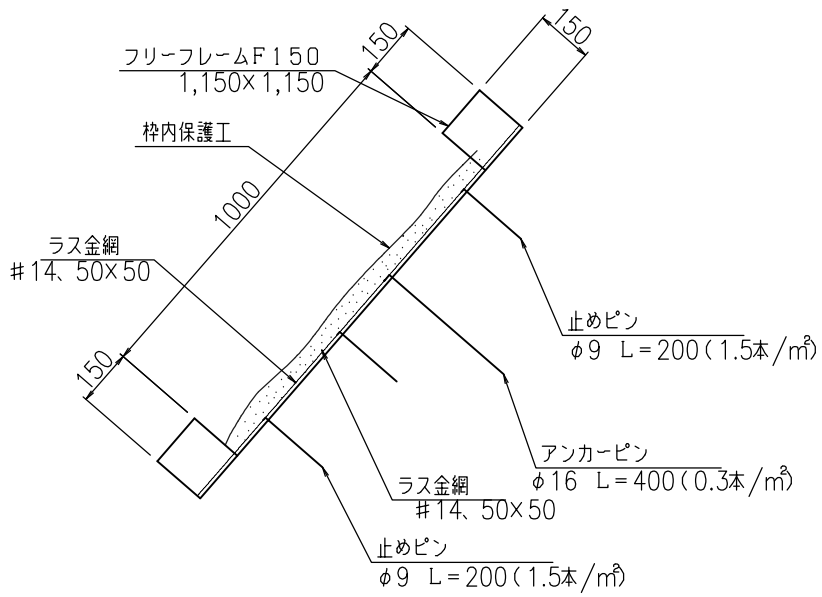
枠内保護工詳細(ラス張工) Sc=1/25